

'22-'23  



TOUGH JOB
TOUGHER TAPE





DUCT TAPE REPARATIONSBÅND
DUCT TAPES 04

10 MONTERINGSTAPE
MOUNTING TAPES



TÆTNINGSBÅND
SEALING TAPES 19

21 HOLDBARE LUFTTÆTTE PRODUKTER
DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS



AFDÆKNINGSTAPE
MASKING TAPES 24

31 SIKKERHED OG MÆRKNING
SAFETY AND MARKING



SPECIALPRODUKTER
SPECIALTIES 34

36 ISOLERINGSTAPE
INSULATING TAPES



EMBALLAGE
PACKAGING 41

43 TAPE I BLISTERPAKKER
TAPES IN BLISTER PACKS



ANDRE ARTIKLER END MALING
NON PAINT ARTICLES 49

50 DISPLAYS



HPX 6200 REPAIR TAPE



- Meget stærk, universal lærredstape af høj kvalitet og med stor klæbestyrke
- Velegnet til sikring og reparation af rør, ledninger, haveslanger osv.
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5010	48 mm	10 m	sølv/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	sort/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	sølv/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	sort/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	hvid/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gul/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rød/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lyseblå/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	mørkeblå/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivengrøn/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	sølv/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	sort/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	sort/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	sort/black	12	5425014222975

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 183 N/25 mm
Klæbestyrke: 13 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

PRO DUCT TAPE ORANGE



- Orange universal reparationstape
- Velegnet til midlertidig fastgørelse og reparationer
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- Orange, universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EO4850	48 mm	50 m	orange/orange	24	5407004561370
EO5025	48 mm	25 m	orange/orange	36	5425014224603

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 75°C
Trækstyrke: 95 N/25 mm
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 95 N/25 mm
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm



DUCT TAPE 2200

- Duct tape af høj kvalitet og med stor klæbeevne
- God vedhæftning på de fleste overflader
- Alsidig: emballage, bundtning, tætning, midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to most surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PD4825	48 mm	25 m	sølv/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	sølv/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	sort/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	sølv/silver	12	5425014225525

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (70°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 11 N/25 mm
Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 70°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

DUCT TAPE 1900

- Universal duct tape
- Alsidig: emballage, bundtning, tætning, midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden
- Universal duct tape
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DC5050	48 mm	50 m	sølv/silver	24	5425014223316
DC7550	75 mm	50 m	sølv/silver	16	5425014224689

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 75°C
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,17 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm





GAFFER TAPE MATT BLACK

- Lærredstape af høj kvalitet med en mat sort overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug
- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mat sort/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mat sort/matt black	18	5407004560939

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 157 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



MATT GAFFER TAPE PRO

- Lærredstape af høj kvalitet med en mat overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug
- High quality cloth tape with a matt surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
YG2525	25 mm	25 m	mat gul/matt yellow	36	n/a
YG5025	50mm	25 m	mat gul/matt yellow	30	n/a
WG2525	25 mm	25 m	mat hvid/matt white	36	n/a
WG5025	50mm	25 m	mat hvid/matt white	30	n/a
SG2525	25 mm	25 m	mat sølv/matt silver	36	n/a
SG5025	50mm	25 m	mat sølv/matt silver	30	n/a
RG2525	25 mm	25 m	mat rød/matt red	36	n/a
RG5025	50mm	25 m	mat rød/matt red	30	n/a
AG2525	25 mm	25 m	mat blå/matt blue	36	n/a
AG5025	50mm	25 m	mat blå/matt blue	30	n/a
BG2525	25 mm	25 m	mat sort/matt black	36	n/a
BG5025	50mm	25 m	mat sort/matt black	30	n/a

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 245 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 245 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



GAFFER TAPE FLUO

- Lærredstape af høj kvalitet med en fluo overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug
- High quality cloth tape with a fluo surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
FR2525	25 mm	25 m	fluo pink/fluo pink	60	n/a
FR5025	50mm	25 m	fluo pink/fluo pink	30	n/a
FO2525	25 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	60	n/a
FO5025	50mm	25 m	fluo orange/fluo orange	30	n/a
FG2525	25 mm	25 m	fluo grøn/fluo green	60	n/a
FG5025	50mm	25 m	fluo grøn/fluo green	30	n/a
FY2525	25 mm	25 m	fluegul/fluo yellow	60	n/a
FY5025	50mm	25 m	fluegul/fluo yellow	30	n/a

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 8 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 8 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



FLUO GAFFER TAPE PRO

- Lærredstape af høj kvalitet med en mat fluo overflade
- Velegnet til brug i studier og på teatre: ingen lysrefleksion
- Stor klæbeevne og vejrbestandig
- Efterlader ikke klæberester, når den fjernes efter lang tids brug
- High quality cloth tape with a matt, fluo surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
YF2525	25 mm	25 m	fluegul/fluo yellow	36	n/a
YF5025	50mm	25 m	fluegul/fluo yellow	30	n/a
PF2525	25 mm	25 m	fluo pink/fluo pink	36	n/a
PF5025	50mm	25 m	fluo pink/fluo pink	30	n/a
OF2525	25 mm	25 m	fluo orange/fluo orange	36	n/a
OF5025	50mm	25 m	fluo orange/fluo orange	30	n/a
GF2525	25 mm	25 m	fluo grøn/fluo green	36	n/a
GF5025	50mm	25 m	fluo grøn/fluo green	30	n/a
BF2525	25 mm	25 m	fluo blå/fluo blue	36	n/a
BF5025	50mm	25 m	fluo blå/fluo blue	30	n/a

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 245 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 245 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

- Gaffatape af højeste kvalitet
- Audiovisuel anvendelse: ideel til at sikre og tape rør og kabler fast
- Stor klæbestyrke, nem at tage af
- Nem at fjerne, efterlader ingen rester
- Highest quality Gaffer Tape
- Audiovisual applications: ideal for securing and taping up tubes and cables
- High adhesive strength, hand tearable
- Easy to remove, does not leave any residues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AB1950	19 mm	50 m	sort/black	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	sort/black	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	sort/black	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	sort/black	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	sort/black	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	sort/black	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	hvid/white	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	hvid/white	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	hvid/white	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	hvid/white	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	hvid/white	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	hvid/white	12	5425014224535

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 195 N/25 mm
Klæbestyrke: 9 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 195 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE

- Diskret forstærkning og reparation af revnede vinduer, drivhuse og lærreder
- Velegnet til alle vejrforhold
- UV-beständig
- Kan rives over i hånden
- Velegnet til de fleste typer underlag, inkl. PVC og PE
- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV resistant
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 39 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,17 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm



AGRITAPE

- Strækbart, vandafvisende PVC-tape med stor selvklæbende styrke
- Limer selv på våde overflader
- Til reparation af landbrugsplastik og landbrugsfilm, samling og etikettering af kabler, elektriske installationer, ...
- Meget elastisk og strækbar, så den hverken knækker eller rives i stykker let
- Brandhæmmende
- UV-resistent
- Kan rives over med hånden
- Water-repellent PVC tape with high adhesive power
- Adheres even on wet surfaces
- For repairing agricultural plastic and film, bundling and labeling of cables, electrical insulation, ...
- Very elastic and stretchable, will therefore not tear or break easily
- Flame retardant
- UV resistant
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
KB5010	50 mm	10 m	sort/black	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	hvid/white	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	sort/black	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	hvid/white	24	5407004561110

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 45 N/25 mm
Klæbestyrke: 2,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,18 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 45 N/25 mm
Adhesive strength: 2,5 N/25 mm
Thickness: 0,18 mm


MAX POWER TRANSPARENT

- Dobbeltklæbende 100 % transparent og meget stærk akryltape
- Meget velegnet til fastgørelse af alle typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Velegnet til tung belastning
- Modstandsdygtig over for fugt
- Både til indendørs og udendørs brug
- Erstatte skruer, blindnitter, svejsesømme og flydende lim
- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 29 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

MAX POWER OUTDOOR


- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Meget velegnet til fastgørelse af forskellige typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Velegnet til tung belastning
- Modstandsdygtig over for fugt
- Både til indendørs og udendørs brug
- Erstatte skruer, blindnitter, svejsesømme og flydende lim
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	sort/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	sort/black	20	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	sort/black	10	5425014229882

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 47 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm


HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til (vanskelige) dekorationslister, skilte, forstærkningsstykker osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Flytbar
- Erstatte skrue, blindnitter, svejsesømme og flydende lim
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	antracit/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	antracit/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	antracit/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	antracit/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	antracit/anthracite	10	5425014221602

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 47 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm


SIDE MOULDING TAPE

- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Med MSE-teknologi
- Rigtig god vedhæftning på klare overflader og plast
- Velegnet til montering af alle slags genstande, såsom dekorationslister, skilte osv.
- Vejrbestandig, velegnet til lang tids udendørs brug
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	sort/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	sort/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	sort/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	sort/black	10	8711347600007

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm


MIRROR MOUNTING TAPE

- Dobbeltklæbende monterings tape
- Specielt velegnet til fastgørelse af spejle, kroge, kabelkanaler osv.
- Beregnet til indendørs og udendørs brug
- Velegnede overflader er glas, træ, metal og plast
- For hver kilo spejlvægt anbefales det at bruge 65 cm² tape
- Double sided mounting tape
- Especially suitable for fitting mirrors, hooks, cable ducts, etc.
- For indoor and outdoor use
- Suitable substrates are glass, wood, metal and plastics
- For each kilo of mirror weight, it is recommended to use 65 cm² of tape

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
DS1905	19 mm	5 m	hvid/white	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	hvid/white	10	5425014222531

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

- Dobbeltklæbende skumtape
- Velegnet til fastgørelse af alle typer genstande (f.eks. paneler)
- Passer godt til ujævne overflader
- God vedhæftning med det samme
- Double sided foam tape
- Suitable for the fixation of all kinds of objects, e.g. panels
- Fits well to irregular surfaces
- High initial tack thanks to the synthetic rubber glueing

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
DA1225	12 mm	25 m	antracit/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	hvid/white	12	5425014223934

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 3,00 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 3,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Velegnet til permanent fastgørelse af alle typer genstande
- Klæber til ujævne overflader
- Indendørs og udendørs brug
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Adheres to irregular surfaces
- Indoor and outdoor use

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
MW1950	19 mm	50 m	hvid/white	12	5425014229349

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 16 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 16 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm




DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK

- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Velegnet til permanent fastgørelse af alle typer genstande
- God vedhæftning på glas, træ, metal og de fleste plasttyper
- Indendørs og udendørs brug
- Modstandsdygtig over for UV-lys og opløsningsmidler
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DM1210	12 mm	10 m	sort/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	sort/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	sort/black	12	5425014223996

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,95 mm


ULTRA MOUNT TAPE

- Transparent dobbeltklæbende tape med stor klæbestyrke
- Meget modstandsdygtig over for fugt, UV-lys og høje temperaturer
- Beregnet til fastgørelse af navneplader, strimler osv.
- Velegnet til ABS, polyester, EPDM
- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 100°C (200°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200°C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- Ekstra stærk dobbeltklæbende monterings tape til indendørs og udendørs brug, velegnet til glatte, ru og porøse overflader.
- Montage uden søm og skruer
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- Også velegnet til dekorationsornamenter og rammer produceret af polyurethan og polystyren skum
- God klæbeevne på LSE plastic, som f.eks. PE og PP

- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1925	19 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004562056

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm

MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE

- Perfekt til hurtig og nem montering af LED-profiler
- Ekstra stærk dobbeltklæbende monterings tape til indendørs og udendørs brug, velegnet til glatte, ru og porøse overflader.
- Montage uden søm og skruer
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montage af sokler, postkasser, plakater, fliser osv.
- God klæbeevne på LSE plastic, som f.eks. PE og PP

- Perfect for fast and easy mounting of LED-profiles
- Extra strong, double sided mounting tape for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Good adhesion on LSE plastics such as PE and PP



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA1205	12 mm	5 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563060

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm



DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Meget stor klæbestyrke
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	hvid/white	24	5425014224054

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 27 N/25 mm
Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm



DOUBLE SIDED TAPE

- Dobbeltklæbende tape fremstillet af film
- Universal brug
- Velegnet til fastgørelse af gulvtæpper og gulvbelægninger
- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	hvid/white	24	5425014225440

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 14 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

DOUBLE SIDED TISSUE TAPE

- Velegnet til forsegling, fotoopgaver, brevforsegling, laminering osv.
- Opsætning af salgsmateriale
- Høj klæbeevne
- Kan rives over med hånden
- Suitable for general bonding, bag sealing, photo sticking, envelop sealing, foam lamination, etc.
- Application of point-of-sales displays
- High tack
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TT1950	19 mm	50 m	hvid/white	65	5407004562131

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 60°C
Klæbestyrke: 29 N/25 mm
Tykkelse: 0,10 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Thickness: 0,10 mm


EXPO CARPET TAPE

- Aftagelig og efterlader ingen rester på de fleste overflader
- Til midlertidig brug på messer og events
- Tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden
- Carpet tape manufactured from cloth
- For temporary use at trade fairs and events
- Removable without any residue on most surfaces
- Suitable for most types of carpet
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EX3825	38 mm	25 m	transparent/transparent	30	5425014229387

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,23 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 10 N/25 mm - 20 N/25 mm
Thickness: 0,23 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

- Innovativ klisterstrimmel til udskiftning af mærker++
- Et billigere og hurtigere alternativ til køb af nye mærker
- Permanent vedhæftning
- Modstandsdygtig over for alle vejrforhold
- Modstandsdygtig over for bilvask
- 5 ark pr. kuvert
- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klæbemasse: akryl
Maks. temperatur: 120°C (135°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 120°C (up to 135°C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm


ZIP FIX

- Meget stærk selvklebende velcrotape
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- God vedhæftning på metal, glas, keramik og de fleste plasttyper
- Også velegnet til udendørs brug
- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	sort/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	sort/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	sort/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	sort/black	12	5425014224092

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 100°C
Tykkelse: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm

DUO GRIP

- Tape, der kan løsnes og klikkes fast igen. Den bedste vedhæftning opnås ved at trykke krogkonstruktionen helt sammen
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- Tåler en belastning, der er op til 5 gange større end med traditionel "krog og løkke"-fastgørelse
- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG2502	25 mm	2 m	sort/black	10	5425014220759

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 93°C
Tykkelse: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm



BACKGRIP

- PP kabelbånd multifunktion
- Den mikrostrukturerede overflade gør det muligt at anvende produktet til de fleste vævede tekstiler, selv med meget finstruktureret overflade
- Brandhæmmende
- Beskadiger ikke skrøbelige kabler
- Klemmer ikke kablerne sammen
- Nem og hurtig at installere
- 3-dimensional film fastner in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BG1605	16 mm	5 m	sort/black	24	5407004561615

Bæremateriale: polypropylene
Maks. temperatur: 100°C
Tykkelse: 0,90 mm

Carrier: polypropylene
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 0,90 mm

BUTYL SEALING TAPE

- Tætningsbånd mod vand, støv og træk til biler og campingvogne (stænkskærme, pyntelister og dørrammer), huse (tætning af ovenlysvinduer, fodpaneler, tagrender og vinduesrammer) og både (tætninger mellem metal, træ og plast)
- Holdbart elastisk og slidbestandigt materiale
- Muligt at bore hul i med boremaskine
- Også velegnet som blødt materiale til huller, hjørner og samlinger

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Sustainable, elastic and wear resistant
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grå/grey	12	5425014223378

Klæbemasse: butyl gummi
Bæremateriale: butyl
Maks. temperatur: 90°C
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 2,00 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm

POWER SEALING TAPE

- Tætningsliste med stor klæbestyrke
- Velegnet til flere anvendelsesområder og reparationer
- Fremragende tætningssegenskaber og stor tilpasningsevne
- Indendørs og udendørs brug
- Vandtæt og vejrbestandig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 100 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm




ALUBUTYL

- Til brug i vandtætte konstruktionssamlinger
- Fremragende holdbarhed og vandmodstand
- Fremragende anti-aging resistens
- Til vandtætte konstruktioner
- Vanddamppermeabilitet: 0,5 g / m² - 24 timer
- For use in waterproofing construction joints
- For waterproofing of buildings
- Excellent durability and water resistance
- Excellent anti-aging resistance
- Water vapor permeability: 0,5 g/m² - 24h

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AY5020	50 mm	20 m	alu-sort/alu-black	18	5407004561240

Klæbemasse: butyl gummi
Bæremateriale: butyl + aluminium
Trækstyrke: 118 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,50 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl + aluminium
Tensile strength: 118 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,50 mm

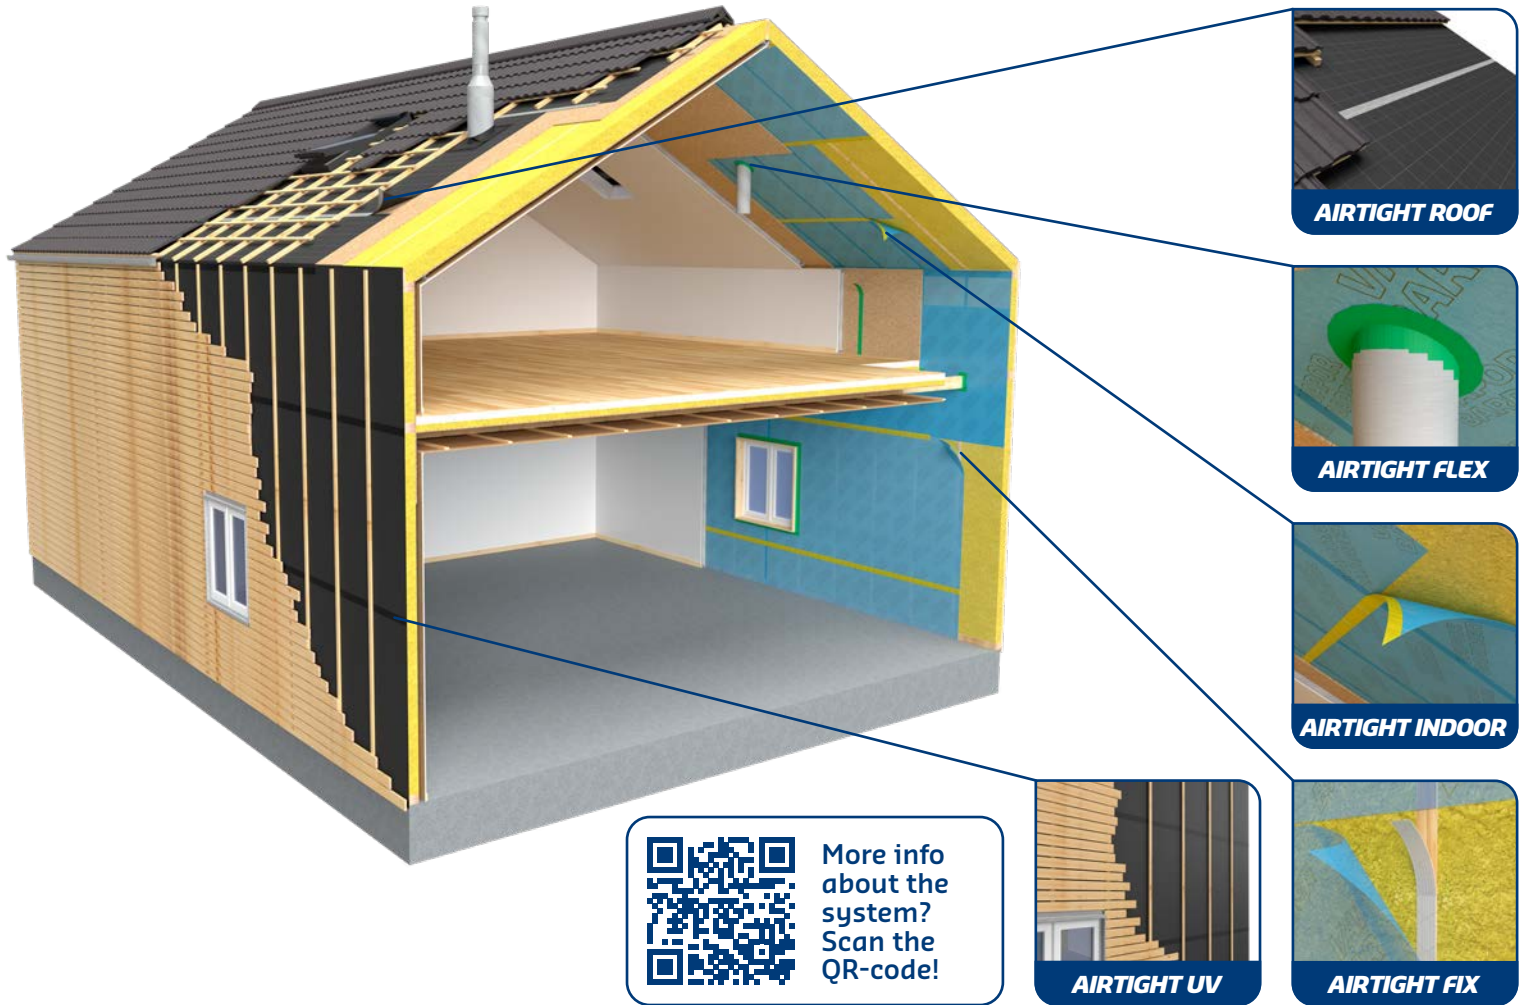

More info
about the
system?
Scan the
QR-code!

AIRTIGHT FLEX

- Fleksibel, enkelt-sided polyethylentape til indendørs brug
 - Lufttæt forsegling af kabler og rør
 - Kan anvendes til limning og tildækning af overlapninger
 - Forsegling af samlinger af OSB- og DWD-paneler
 - God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
 - Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
 - DIN 4108/7 og DIN 4108/11
 - Emicode EC1 plus
- Flexible, single sided, polyethylene tape for indoor use
 - Airtight sealing of penetrations (e.g. cables, pipes, ...) and other connections
 - Can be used for bonding and covering overlaps
 - Sealing of joints of OSB and DWD panels
 - Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
 - Service temperature: -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
 - DIN 4108/7 and DIN 4108/11
 - Emicode EC1 plus



Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
IS5025	50 mm	25 m	grøn/green	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	grøn/green	24	5425014228465

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen med stofforsterkning
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,25 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene with reinforced scrim
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

AIRTIGHT UV



- Fleksibel, UV-resistent polyethylentape til udendørs brug
 - Usynlig forsegling og binding af overlapninger ved vejrbestandig laminering af udvendig facadefilm
 - Til (halv)åbne facader
 - Ugennemtrængelig for vand
 - God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
 - Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
 - DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- Flexible, UV resistant polyethylene tape for outdoor use
 - Sealing and bonding of visible overlaps for a weatherproof lamination of outside facade films
 - For (semi-) open facades
 - Impearable to water
 - Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
 - Service temperature: -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
 - DIN 4108/7 and DIN 4108/11

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
US6025	60 mm	25 m	sort/black	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	sort/black	12	5407004563312

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylen med stofforstærkning
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,27 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene with reinforced scrim
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,27 mm

AIRTIGHT INDOOR




- Papirforseglingstape til tværgående limning af membraner og dampspærre
 - Indendørs brug
 - Forsegling af stødsamlinger på OSB-plader
 - God vedhæftning til upolære og lave energioverflader (LSE)
 - Kan afrides med hånden
 - Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
 - DIN 4108/7 og DIN 4108/11
 - Emicode EC1 plus
- Paper sealing tape for transverse bonding of membranes and vapour barriers
 - Indoor use
 - Sealing of butt joints of OSB-boards
 - Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE)
 - Hand tearable
 - Service temperature: -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
 - DIN 4108/7 and DIN 4108/11
 - Emicode EC1 plus

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AI6025	60 mm	25 m	gul/yellow	24	5407004563961

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PE-belagt papir
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,27 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PE coated paper
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,27 mm

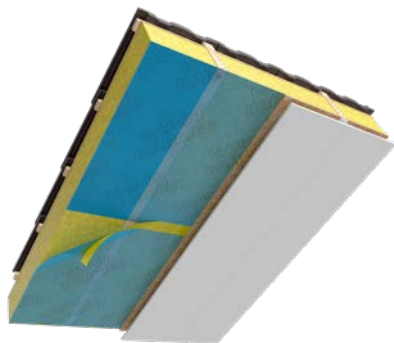

AIRTIGHT ROOF



- Forseglings- og limtape til vind- og regntætning af underlag på stejle tage
- Polypropylen spundet tape beskytter mod udsættelse for fugt og damp, hvilket øger byggematerialers forventede levetid
- Håndterer termisk ekspansion og bygningsbevægelse
- Kan pudses over
- God vedhæftning til ikke-polære og lavenergioverflader (LSE) og HDPE/PP/PE-fleece
- Driftstemperatur: -10°C (ideelt mellem 5°C og 35°C)
- DIN 4108/7 og DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

- Sealing and bonding tape for wind- and rainproofing the underlays of steep roofs
- Polypropylene spunbound tape protects against exposure to moisture and vapor, increasing the life expectancy of construction materials
- Copes well with thermal expansion and building movement
- Can be plastered over
- Good adhesion to non-polar and low energy surfaces (LSE), and HDPE/PP/PE fleeces
- Service temperature: -10°C (ideally between 5°C and 35°C)
- DIN 4108/7 and DIN 4108/11
- Emicode EC1 plus

Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AR6025	60 mm	25 m	grå/areu	24	5407004563985

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: spundet polypropylen
Maks. temperatur: -30°C - +100°C
Klæbestyrke: 30 N/25 mm
Tykkelse: 0,55 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polypropylene spunbond
Maximum temperature: -30°C - +100°C
Adhesive strength: 30 N/25 mm
Thickness: 0,55 mm

AIRTIGHT FIX



- Dobbeltsidet tape med stofforstærkning
- Til montering af dampspærre på metal- og træstrukturer
- Meget høj klæbestyrke

- Double sided tape with reinforced scrim
- To mount vapor barriers on metal and wooden structures
- Very high adhesive strength

Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AF3850	38 mm	50 m	transparent/transparent	24	5407004564005

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyesterforstærket
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 30 N/25 mm
Tykkelse: 0,22 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyester scrim
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 30 N/25 mm
Thickness: 0,22 mm


MASKING TAPE 110°C

- Effektiv afdækningstape i en kvalitet til biler
- Velegnet til afdækning af alle typer genstande
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Efterlader ingen klæberester ved temperaturer op til 110° C
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Ikke UV-beständig (skal fjernes senest 8 timer efter påføring ved udendørs brug)
- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
MT1950	19 mm	50 m	creme/cream	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	creme/cream	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	creme/cream	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	creme/cream	24	n/a

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 100°C (110°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5,5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110° C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm


MASKING TAPE 60°C

- Afdækningstape i malekvalitet
- Velegnet til bilindustrien, øvrig industri og gør det selv-brug
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Efterlader ingen klæberester ved temperaturer op til 60 °C
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- Ikke UV-beständig (skal fjernes senest 8 timer efter påføring ved udendørs brug)
- Masking tape, in painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
MA1950	19 mm	50 m	creme/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	creme/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	creme/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	creme/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	creme/cream	24	8711347173273

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4400 FINE LINE


- Afdækningstape i "guldklassen" til meget skarpe kanter
- God vedhæftning på metal, glas, plast og gummi
- Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- UV-beständig, efterlader ingen rester på de fleste underlag, hvis den fjernes senest 4 måneder efter påføring
- Også velegnet som fine line tape til biler
- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0650	6 mm	50 m	orange/orange	24	n/a
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 100°C (150°C i korte perioder)
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150° C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING 4800 DELICATE SURFACES


- Afdækningstape til gipsvægge, tapet og andre sarte underlag
- Velegnet til malerarbejde og almindelig brug, hvor lav klæbeevne med kvalitetstape er påkrævet
- Masking tape for dry walls, wallpaper and other delicate substrates
- Suitable for paint and general applications where low adhesion with high quality tape is required

Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
SR2525	25 mm	25 m	lilla/purple	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	lilla/purple	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	lilla/purple	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	lilla/purple	16	5425014229509

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 102,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 2 N/25 mm
Tykkelse: 0,07 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 102,5 N/25 mm
Adhesive strength: 2 N/25 mm
Thickness: 0,07 mm


MASKING 4900 EXTRA STRONG

- UV afdækningstape til let ru overflader
- Til både indendørs- og udendørs brug
- Fortrinlig holdbarhed
- Anvendelig ved høje temperaturer, op til +120°C i maksimum 1 time)
- God klæbeevne på alle typer overflader
- Kan sidde op til 6 måneder og stadig nemt fjernes, uden at efterlade klæberester.
- UV masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EW2550	24 mm	50 m	lyseblå/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	lyseblå/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	lyseblå/light blue	16	5407004561516

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 117 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm


MASKING TAPE UV

- Til udendørs og indendørs brug
- Nem at fjerne og efterlader ingen rester i op til 14 dage efter påføring
- God vedhæftning og UV-bestandig
- For outdoor and indoor applications
- Easy removable without leaving residue up to 14 days after application
- Good adhesion and UV resistant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MU1950	19 mm	50 m	blå/blue	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blå/blue	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	blå/blue	24	5425014224931

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: imprægneret papir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 96 N/25 mm
Klæbestyrke: 4,9 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: saturated paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 96 N/25 mm
Adhesive strength: 4,9 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm


EASY MASK

- Transparent folie med afdækningstape til indendørs brug
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Beregnet til afdækning af store overflader (f.eks. møbler og vægge)
- Velegnet til glatte og lettere ru overflader
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014225389
PM270016	2700 mm	16 m	/	18	5425014225662

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

EASY MASK + DISPENSER


- Nem afdækningsfilm i en praktisk dispenser
- Transparent folie med afdækningstape til indendørs brug
- Beregnet til afdækning af store overflader (f.eks. møbler og vægge)
- Easy Mask Film packed in a handy dispenser
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DE5533	550 mm	33 m	/	50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m	/	25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m	/	25	5425014227130

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: crepepapir
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 87,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm


EASY MASK FINE LINE

- Transparent folie med afdækningstape til indendørs brug
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Beregnet til afdækning af store overflader (f.eks. møbler og vægge)
- Velegnet til glatte og lettere ru overflader
- Afdækningstape i "guldklassen" til meget skarpe kanter
- UV-beständig, efterlader ingen rester på de fleste underlag, hvis den fjernes senest 4 måneder efter påføring
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- UV resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months after application

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m	/	30	5425014229561

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 100°C (150°C i korte perioder)
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 5 N/25 mm
Tykkelse: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150° C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

EASY MASK OUTDOOR

- Transparent HDPE-folie med lærredstape til indendørs og udendørs brug
- Folien klæber til overflader på grund af dens elektrostatiske egenskaber
- Beregnet til afdækning af store overflader (f.eks. vinduer og døre)
- Velegnet til ru overflader
- Transparent HDPE foil with cloth tape for in- and outdoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows and doors)
- Suitable for rough surfaces



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PC5520	550 mm	20 m	/	30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m	/	30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m	/	30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m	/	30	5407004562858

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm


PRO COVER

- Selvlimende UV-resistent beskyttende film
- Til beskyttelse og afdækning af glas, vinduer, døre osv.
- Self-adhesive UV-resistant protective film
- For protecting and covering glass, windows, doors, etc.

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GF2510	25 cm	100 m	grøn/green	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	grøn/green	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	grøn/green	6	5407004562766

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PE
Tykkelse: 55 µm

Adhesive: acrylic
Carrier: PE
Thickness: 55 µm

PVC ORANGE

- Beskyttelsestape med stor klæbestyrke
- Velegnet til bygnings- og gipsarbejde
- Rivefast
- Fleksibel, stor klæbeevne, nem afrulning
- Efterlader ingen rester efter kort tids udendørs brug
- Protective tape with high adhesive strength
- Suitable for construction and plaster works
- Resistant to tearing
- Flexible, strong adhesion, easy unwinding
- Leaves no residue after short term outdoor use



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	orange/orange	24	5425014223811

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 29 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,13 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 29 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

CLEAN REMOVAL TAPE

- Fastgørelse af beskyttelseskarton
- Beskyttelsestape til plast, rammer, sokler, trapper osv.
- Efterlader ingen rester, hvis den fjernes senest 6 uger efter påføring (ikke på glas)
- Kan rives over i hånden
- Yder god beskyttelse
- Fixation of floor protection
- Protection tape for plastics, frames, plinths, stairways, etc.
- Leaves no residue if removed within 6 weeks after application (not on glass)
- Hand tearable
- Provides good protection



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CR5033	50 mm	33 m	hvid/white	36	5425014225242

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 39 N/25 mm
Klæbestyrke: 2 N/25 mm
Tykkelse: 0,12 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 2 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm

PVC FORM WORK TAPE

- Tape til forskallingsarbejde /betonarbejde ++
- God vedhæftning på forurenede og fugtige overflader takket være et tykt lag lim
- Fleksibel
- Formwork tape
- Good adhesion to polluted and humid surfaces thanks to the thick adhesive layer
- Flexible

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BT5033	50 mm	33 m	gul/yellow	36	5425014224818

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 65 N/25 mm
Klæbestyrke: 9 N/25 mm
Tykkelse: 0,14 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 65 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,14 mm

TRIM MASKING TAPE

- Afdækningstape til gummidele omkring bilens vinduer
- Velegnet til næsten alle typer biler
- Perforeret, nem at rive over
- Stor klæbestyrke
- Klæbepude = 9+11 mm
- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TM1010	45 mm	10 m	lyseblå/light blue	36	5425014220773

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: washi-papir
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 117 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

FINE LINE TAPE

- Meget tynd blå vinyltape til vigtige anvendelsesområder, f.eks. meget uregelmæssige former, på nitter og svejsesømme
- Også velegnet til afdækning af beskyttende gummilister
- Efterlader ingen rester
- Very thin, blue vinyl tape for critical applications, such as masking sharp edges, rivets and welds
- Also suitable for masking protective rubber strips
- Does not leave any residues

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blå/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blå/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blå/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blå/blue	20	8711347114696

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 150°C
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 150°C
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



SAFETY TAPE

- Selvklæbende sikkerhedstape
- Velegnet til (gulv-)markeringer
- Et ekstra lag giver et holdbart resultat
- Self-adhesive safety tape
- Suitabel for (floor) markings
- With extra coating for durable result



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gul-sort/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rød-hvid/red-white	36	5425014221695

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 82 N/25 mm
Klæbestyrke: 3 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 82 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

SAFETY TEXTILE TAPE

- Sikkerhedslærredstape af høj kvalitet
- Velegnet til mærkning, bundtning og midlertidige reparationer
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- High quality safety cloth tape
- Suitable for marking, bundling and temporary repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
RS4825	48 mm	25 m	rød-hvid/red-white	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	gul-sort/yellow-black	30	5425014229325

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 161 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 161 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HEAVY DUTY MARKING TAPE

- Holder op til 3 gange længere
- Holdbar
- Slidstærk
- Klæber på næsten alle overflader
- Modstandsdygtig over for gående og trafik, inkl. gaffeltrucks
- Kan gås på straks efter påføring
- Lasts up to three times longer
- Durable
- Wear resistant
- Adheres to almost any surface
- Resistant to walking and traffic, including fork lift traffic
- Walkable immediately after application



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TB5033	48 mm	33m	gul-sort/yellow-black	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33m	gul/yellow	24	5425014229707

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 59 N/25mm
Klæbestyrke: 4 N/25mm
Tykkelse: 0,19 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 59 N/25mm
Adhesive strength: 4 N/25mm
Thickness: 0,19 mm

LANE MARKING TAPE

- Farvemærketape til mærkning af gulv, rør osv.
- Coloured marking tape, for marking floors, pipes, etc.



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LB5033	48 mm	33 m	blå/blue	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	grøn/green	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	rød/red	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	hvid/white	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	gul/yellow	36	5425014220278

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 59 N/25 mm
Klæbestyrke: 4,4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 4,4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

AFSPÆRRINGSBÅND/BARRIER TAPE

- Hvid/rød afspærringsbånd
- God synlighed
- UV-beständig og ridsefast blæk
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
B50100	50 mm	100 m	rød-hvid/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rød-hvid/red-white	12	5425014222869

Bæremateriale: polyethylen
Tykkelse: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

AFSPÆRRINGBÅND SUPER/SUPER BARRIER TAPE

- Meget kraftigt afspærringsbånd af høj kvalitet produceret af miljøvenligt og bæredygtigt polyethylen
- Rivfast
- Modstandsdygtig overfor ydre påvirkninger som UV stråler, varme, kulde og fugt.
- Pakket i praktisk dispenser boks
- Rød/hvid stribet på begge sider
- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rød-hvid/red-white	10	5407004561455

Bæremateriale: polyethylen
Tykkelse: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm


SAFETY GRIP

- Skridsikring på glatte overflader
- Velegnet til både industriel anvendelse og brug i hjemmet
- Stor klæbeevne
- Modstandsdygtig over for olie og vand
- Både til indendørs og udendørs brug
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SB2505	25 mm	5 m	sort/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	sort/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gul-sort/yellow-black	12	5425014224191
SB5005	50 mm	5 m	sort/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	sort/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gul-sort/yellow-black	12	5425014225228

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 50°C
Trækstyrke: 59 N/25 mm
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,90 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,90 mm

AQUA GRIP

- Ideel til skridsikring
- Kan anvendes på kanten af svømmebassiner samt til brusebade, badekar, både, spabade, stige trin osv.
- Modstandsdygtig over for salt- og klorvand, nedsænkning i vand samt varme og rengøringsmidler
- Maksimal sikkerhed
- UV-beständig både ved indendørs og udendørs brug
- Ideal for anti-slip protection
- Applicable on swimming pool edges, showers, baths, boats, jacuzzis, rungs, etc.
- Resistant to salt- and chlorine water, submersion in water, heat, detergents
- Maximum security
- UV-resistant
- For both indoor and outdoor use
- 8 sheets per envelope



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AG2024	20 mm	240 mm	transparent/transparent	15	5425014225006

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 50°C
Trækstyrke: 147 N/25 mm
Klæbestyrke: 12 N/25 mm
Tykkelse: 0,72 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 12 N/25 mm
Thickness: 0,72 mm



CAR PAINT PROTECTION FILM

- Transparent beskyttelsesfilm mod revner og ridser
- Også velegnet til bil- og busvinduer
- Gulner ikke, lang UV-bestandighed
- Modstandsdygtig over for højtryksrensning
- Kan fjernes uden at forårsage skader
- OEM-kvalitet
- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyurethanfilm
Maks. temperatur: 85°C
Trækstyrke: 75 N/25 mm
Klæbestyrke: 17 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 85°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 17 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm



BLACK PROTECTION FILM

- Selvklebende beskyttelsesfilm
- Beregnet til at beskytte og pynte vinduesposter, kofangere osv.
- Nem at påføre, både våd og tør
- Kan nemt skæres i den ønskede form
- Langvarig stabilitet ved udendørs brug
- OEM-kvalitet
- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BP1505	150 mm	5 m	sort/black	12	5425014223798

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: vinyl
Maks. temperatur: 140°C
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



ALU TAPE

- Aluminiumstape til reparation og fastgørelse af metal
- Velegnet til midlertidig eller permanent fastgørelse under ekstreme forhold
- Kan også anvendes ved lav temperatur
- Fremragende holdbarhed
- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: aluminium
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 55 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

DRYWALL JOINTING TAPE

- Stærk, fleksibel selvklæbende glasfibertape til afdækning af fuger på gipsvægge, inden slutbehandling påbegyndes
- Meget stærk, men tynd
- Forhindrer revner
- Fungerer hurtigt og nemt
- Perfekt resultat
- Strong, flexible self-adhesive fiberglass mesh tape for covering drywall joints prior to texturing and finishing
- Thin but very strong
- Prevents cracks
- Works quick and simple
- Perfect result



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FT4845	48 mm	45 m	hvid/white	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	hvid/white	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	hvid/white	12	5407004560175

Bæremateriale: glasfiber
Trækstyrke: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Tykkelse: 0,26 mm

Carrier: fiberglass
Tensile strength: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Thickness: 0,26 mm

MAGNETIC TAPE

- Magnettape med stærkt klæbemiddel til at magnetisere lette genstande eller skabe en magnetstrimmel til lette metalgenstande
- Magnetic tape with strong adhesive to magnetise lightweight objects or create a magnetic strip for light, metal objects

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MG2502	25 mm	2 m	sort/black	15	5407004563824

Tykkelse: 2,00 mm

Thickness: 2,00 mm




INSULATION TAPE 5200

- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- Brandhæmmende
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB1510	15 mm	10 m	sort/black	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blå/blue	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rød/red	200	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grøn/green	200	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	hvid/white	200	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gul/yellow	200	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	sort/black	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	assorteret/assorted (10 stk/pcs)	20	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gul-grøn/yellow-green	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grå/grey	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blå/blue	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rød/red	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	hvid/white	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gul/yellow	200	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	sort/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	sort/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grå/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	sort/black	12	5425014220230

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 62,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV


INSULATION TAPE 52100

- Velegnet til elisolering og til at forstærke, beskytte og reparere
- Brandhæmmende (ekskl. XB1910)
- Med VDE-godkendelse (ekskl. XB1910)
- Nem at fjerne
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
XB1910	19 mm	10 m	sort/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	sort/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	assorteret/assorted (10 stk/pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gul-grøn/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grå/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blå/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rød/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	brun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	hvid/white	250	5425014223668

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 90°C
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52300

- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB5020	50 mm	20 m	sort/black	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grå/grey	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	blå/blue	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	rød/red	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	hvid/white	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	gul/yellow	100	5425014225204

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,12 mm
Gennemslagsspænding: 5 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm
Breakdown voltage: 5 kV

INSULATION TAPE 52400

- PVC-isoleringstape
- Velegnet til elisolering og mange andre formål
- Fungerer glimrende i koldt vejr
- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling



Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
BI5010	50 mm	10 m	sort/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grå/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blå/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rød/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	hvid/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gul/yellow	100	5425014229196

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Klæbestyrke: 3 N/25 mm
Tykkelse: 0,19 mm
Gennemslagsspænding: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm
Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS

- PTFE-tape til tætning af gevindsamlinger af metal eller plast
- Temperaturområde: -100 °C op til +260 °C
- Velegnet til både gas- og vandledninger
- Gastec kvalitetsmærke
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label



Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
PT0012	12 mm	12 m	hvid (blisterpakker)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	hvid/white	48	5425014221305

Maks. temperatur: 260°C
Tykkelse: 0,10 mm

Maximum temperature: 260°C
Thickness: 0,10 mm

PTFE TAPE WATER

- PTFE-tape til tætning af gevindsamlinger af metal eller plast
- Temperaturområde: -100 °C op til +260 °C
- Kun egnet til vandledninger
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Only suitable for water fittings



Art. Nr. Art. No.	bredde width	længde length	farve colour	Pakke Pack.	EAN-kode EAN code
WT0012	2 x 12 mm	12 m	hvid (blisterpakker)/white (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	hvid/white	200	5425014227154

Maks. temperatur: 370°C
Tykkelse: 0,08 mm

Maximum temperature: 370°C
Thickness: 0,08 mm



SELF FUSION TAPE

- Selvvulkaniserende tape, som danner en homogen masse efter påføring, uden at der kræves varme eller tryk
- Velegnet til isolering af elkabler, tætning af slanger osv.
- Beregnet til permanente og midlertidige reparationer
- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF1910	19 mm	10 m	sort/black	10	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	sort/black	44	5407004560526

Bæremateriale: PIB-gummi
Maks. temperatur: 90°C
Trækstyrke: 2 mPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

STRETCH & FUSE



- Permanent vandtæt forsegling
- Isolering af eltilslutninger
- Velegnet til alle overflader
- Efterlader ingen rester
- Nem at bruge
- Trykbestandig op til 8 bar
- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rød/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	sort/black	6	5425014225921

Bæremateriale: silikone
Maks. temperatur: 200°C (260°C i korte perioder)
Trækstyrke: 4,82 mPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 8 kV

Carrier: silicone
Maximum temperature: 200°C (up to 260° C for short periods)
Tensile strength: 4,82 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

- Selvklæbende stoftape
- Velegnet til fastgørelse og beskyttelse af kabler, f.eks. i biler, til stereoanlæg, osv.
- Lyddæmpende
- OEM-kvalitet

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	sort/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	sort/black	20	5425014221732

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: polyester
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Lærredstape af høj kvalitet
- Velegnet til bundtning og beskyttelse af kabelføring
- Sikrer fleksibel og holdbar beskyttelse af kabler
- OEM-kvalitet

- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LI1925	19 mm	25 m	sort/black	48	5425014221275

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 200 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,25 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)

- Brun og transparent emballagetape
- Støjsvag
- Kraftig kvalitet

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	brun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 150 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)

- Brun og transparent emballagetape
- Støjsvag
- Kraftig kvalitet

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC



Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	brun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 150 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PAPER PACKAGING TAPE

- Miljøvenlig papiremballage tape
- Opløsningsmiddelfri

- Eco-friendly paper packaging tape
- Solvent free



Art. Nr.	bredder	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VE4850	48 mm	50 m	brun/brown	36	5407004563350

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: kraftpapir
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 112,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 21 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: kraft paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 21 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

- Emballagetape med tekst
- Packaging tape with text



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-sort/orange-black	36	5407004561288

Klæbemasse: vandbaseret akryl
Bæremateriale: polypropylene film
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 112,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 6 N/25 mm
Tykkelse: 0,05 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

TAPE DISPENSER

- Tapedispenser med bremse, passer til ruller på 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001			/	20	5425014224313



POWERPADS

- Ekstra stærke dobbeltklæbende montage puder til både indendørs og udendørs brug. Velegnet til både glatte, ru og porøse overflader.
- Til montage uden søm eller skruer.
- Med forstærket lærred
- Perfekt til hurtig og nem montering af sokler, brevkasser, plakater, fliser osv.
- Også anvendelig til dekorative ornamenters og rammer af polyurethan og polystyren skum
- 10 klæbepude pr. kuvert
- Extra strong, double sided mounting pads for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Perfect for fast and easy mounting of baseboards, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Also suitable for decorative ornaments and frames made of polyurethane and polystyrene foam
- 10 pads per envelope

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	20	5407004560755

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 75°C
Klæbestyrke: 55 N/25 mm
Tykkelse: 0,80 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 75°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm



REMOVABLE TRANSPARENT PADS

- Nemt aftagelige transparente klæbepuder
- Montage uden søm og skruer
- 1 klæbepude = 250 g
- Til både indendørs og udendørs brug
- 15 klæbepude pr. kuvert
- Cleanly removable, transparent, self adhesive pads
- Mounting without nails or screws
- 1 pad = 250g
- For both indoor and outdoor use
- 15 pads per envelope

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT2525	25 mm	25 mm	transparent/transparent	20	5407004561813

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 0,50 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 0,50 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Dobbeltklæbende tæppetape fremstillet af lærred
- Velegnet til de fleste tæppetyper
- Meget stor klæbestyrke
- Velegnet til ru overflader
- Kan tages af med hånden
- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5005	50 mm	5 m	hvid/white	24	5425014224726

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: bomuldsvæv
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 27 N/25 mm
Tykkelse: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

HPX 6200 REPAIR TAPE

- Meget stærk, universal lærredstape af høj kvalitet og med stor klæbestyrke
- Velegnet til sikring og reparation af rør, ledninger, haveslanger osv.
- Kan rives over i hånden
- Vandtæt og vejrbestandig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5005	48 mm	5 m	sort/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	sølv/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	hvid/white	24	5425014222241

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C (80°C i korte perioder)
Trækstyrke: 183 N/25 mm
Klæbestyrke: 13 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CAMO TAPE

- Selvklebende vandtæt stoftape med stor klæbestyrke
- Meget stærk
- Kan rives over i hånden
- Velegnet til udendørs brug
- Talrige anvendelsesområder
- Self-adhesive, water resistant textile tape with high adhesive strength
- Very strong
- Hand tearable
- Suitable for outdoor use
- 1001 applications



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686

Klæbemasse: naturgummi
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 60°C
Trækstyrke: 157 N/25 mm
Klæbestyrke: 7 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm




HSA DOUBLE SIDED TAPE

- Dobbeltklæbende akryltape med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til (vanskelige) dekorationslister, skilte, forstærkningsstykker osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Flytbar
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	antracit/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	antracit/anthracite	20	8711347125029

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 47 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm



POWER BOND

- Dobbeltklæbende tapepuder i akryl med meget stor klæbestyrke
- Specielt beregnet til fastgørelse af skilte, holdere til håndholdte computere/telefoner, bakspejle osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Flytbar
- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			antracit/anthracite	20	5425014220346

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: akrylskum
Maks. temperatur: 93°C (150°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 47 N/25 mm
Tykkelse: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE



- Dobbeltklæbende skumtape med stor klæbestyrke
- Meget velegnet til fastgørelse af alle slags genstande, såsom dekorationslister, skilte osv.
- God vedhæftning på metal, glas og de fleste plasttyper
- Vejrbestandig, velegnet til lang tids udendørs brug

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	sort/black	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	sort/black	20	8711347124947

Klæbemasse: akryl
Bæremateriale: polyethylenskum
Maks. temperatur: 120°C
Klæbestyrke: 25 N/25 mm
Tykkelse: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

ULTRA MOUNT TAPE



- Dobbeltklæbende transparent tape med meget stor klæbestyrke
- Beregnet til fastgørelse af spoilertilbehør, logoer, plastlister osv.
- Velegnet til ABS, polyester og EPDM

- Double sided, transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: polyesterfilm
Maks. temperatur: 100°C (200°C i korte perioder)
Klæbestyrke: 24 N/25 mm
Tykkelse: 0,20 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C (up to 200° C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

ZIP FIX




- Meget stærk selvklebende velcrotape
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- God vedhæftning på metal, glas, keramik og de fleste plasttyper
- Også velegnet til udendørs brug

- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	sort/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	sort/black	24	5425014222388

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 100°C
Tykkelse: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm



DUO GRIP

- Tape, der kan løsnes og klikkes fast igen. Den bedste vedhæftning opnås ved at trykke krogkonstruktionen helt sammen
- Velegnet til både let og tung belastning, f. eks. bilmåtter, autoværktøj, lydudstyr osv.
- Tåler en belastning, der er op til 5 gange større end med traditionel "krog og løkke"-fastgørelse

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	sort/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	sort/black	20	5425014225488

Klæbemasse: syntetisk gummi
Bæremateriale: polyamid
Maks. temperatur: 93°C
Tykkelse: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm

ALUMINIUM TAPE

- Aluminiumstape til reparation og fastgørelse af metal
- Velegnet til midlertidig eller permanent fastgørelse under ekstreme forhold
- Kan også anvendes ved lav temperatur
- Fremragende holdbarhed

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: aluminium
Maks. temperatur: 120°C
Trækstyrke: 55 N/25 mm
Klæbestyrke: 20 N/25 mm
Tykkelse: 0,08 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

REFLECT TAPE

- Selvklebende reflekstape
- Forbedrer synligheden og øger sikkerheden i mørke eller dårligt vejr
- Stærkt reflekterende
- Velegnet til markering af biltilbehør, cykler, motorcykler osv.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.



Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflekterende gul/reflective yellow	20	8711347110001

Klæbemasse: solvent akryl
Bæremateriale: PE-belagt lærred
Maks. temperatur: 82°C
Klæbestyrke: 15 N/25 mm
Tykkelse: 0,11 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 82°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

INSULATION TAPE 5200

- PVC-isoleringstape til universal brug
- Velegnet til elisolering og en lang række andre anvendelsesområder
- Brandhæmmende

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 sort/black, 1 rød/red	20	8711347173297

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: PVC
Maks. temperatur: 80°C
Trækstyrke: 62,5 N/25 mm
Klæbestyrke: 4 N/25 mm
Tykkelse: 0,15 mm
Gennemslagsspænding: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

SELF FUSION TAPE

- Selvvulkaniserende tape, som danner en homogen masse efter påføring, uden at der kræves varme eller tryk
- Velegnet til isolering af elkabler, tætning af slanger osv.
- Beregnet til permanente og midlertidige reparationer

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF2503	25 mm	3 m	sort/black	20	5425014220179

Bæremateriale: PIB-gummi
Maks. temperatur: 90°C
Trækstyrke: 2 mPa
Tykkelse: 0,50 mm
Gennemslagsspænding: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

CABLE PROTECTION TAPE

- Selvklebende stoftape
- Velegnet til fastgørelse og beskyttelse af kabler, f.eks. i biler, i stereoanlæg osv.
- Lyddæmpende
- OEM-kvalitet

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	sort/black	20	5425014220254

Klæbemasse: gummi
Bæremateriale: polyester
Maks. temperatur: 105°C
Trækstyrke: 80 N/25 mm
Klæbestyrke: 10 N/25 mm
Tykkelse: 0,30 mm

Adhesive: rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



MIRROR REPAIR KIT

- Nødudstyr til reparation af spejlfunktionen
- Velegnet til biler, lastbiler og alle andre køretøjer
- Nem at skære, intet behov for specielt værktøj
- Kan ikke bruges som en permanent erstatning af det originale spejl!
- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!

Art. Nr.	bredde	længde	farve	Pakke	EAN-kode
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	sølv/silver	24	5407004562872



TAPE & STRIPING REMOVER

- Kunststoffske, som er velegnet til at fjerne dekorationslister og rester fra klistermærker og dobbeltklæbende tape
- Beskadiger ikke underlaget
- Tidsbesparende
- Ideel hastighed: 1.200 omdr./min.
- Synthetic disk suitable for removing trims and residues from stickers and double sided tape
- Does not damage the substrate
- Time-saving
- Ideal speed: 1200 rpm

Art. Nr.	beskrivelse	Pakke	EAN-kode
Art. No.	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	Disc + axle	20	5425014221756
ZCRE07	disc + axle (large)	10	5425014223071



D09960



OT1905



DP0026



D09950



PA2040





DP0062

APBG1605



WB0019



RM00037



**MASKING 4900
EXTRA STRONG**

- Very strong miter tape
- High adhesive strength
- No residue (6 months)

D0022



P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Hvis du vil øge synligheden af HPX-produkter i din butik, er der flere skærme til din rådighed. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om disse salgssteder, kan du altid kontakte os eller downloade P.O.S. katalog ved hjælp af QR-koden herunder.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.



AUTOMOTIVE CONCEPTS



PRO CONCEPTS



DIY CONCEPTS



CONSTRUCTION CONCEPTS



●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

DUCT TAPE REPARATIONSBÅND DUCT TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	UV-resistent UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	4, 44	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
PRO DUCT TAPE ORANGE	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
DUCT TAPE 2200	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
DUCT TAPE 1900	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER TAPE MATT BLACK	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
MATT GAFFER TAPE PRO	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER TAPE FLUO	7	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
FLUO GAFFER TAPE PRO	7	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	par dage couple of days
ALL WEATHER TAPE	8	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	forlænget prolonged
AGRITAPE	9	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	forlænget prolonged

MONTERINGSTAPE MOUNTING TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	belastning Load
MAX POWER TRANSPARENT	10	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	10	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	11, 45	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	11, 46	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	12	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	12	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	12	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (midlertidig/ temporary)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	13, 46	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	14	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE	14	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	15, 43	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	15	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED TISSUE TAPE	15	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	16	n.a. n.a.	●●	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	16	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	17, 46	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	17, 47	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	18	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

TÆTNINGSBÅND SEALING TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	19	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	19	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	20	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

LANGLEBIGE LUFTDICHTE PRODUKTE DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	Flexibility	Aging resistance Aging resistance
AIRTIGHT FLEX	21	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	22	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	22	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

AFDÆKNINGSTAPE MASKING TAPES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use	UV-resistent UV resistant
MASKING TAPES 100°C	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	midlertidig temporary
MASKING TAPES 60°C	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	midlertidig temporary
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	25	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●	4 måneder 4 months
MASKING 4400 FINE LINE	25	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 måneder 6 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 måneder 6 months
MASKING TAPE UV	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	14 dage 14 days
EASY MASK	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	X	par dage couple of days
EASY MASK FINE LINE	28	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 måneder 6 months
EASY MASK OUTDOOR	28	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	par dage couple of days
PRO COVER	29	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	1 måned 1 month
PVC ORANGE	29	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●●	●●	par dage couple of days
CLEAN REMOVAL TAPE	29	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	par dage couple of days
PVC FORM WORK TAPE	30	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	par dage couple of days
TRIM MASKING TAPE	30	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.
FINE LINE TAPE	30	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.

●●● : meget velegnet/highly suitable | ●● : egnet/suitable | ● : moderat egnet/moderately suitable | X : uegnet/unsuitable

SIKKERHED OG MÆRKNING SAFETY AND MARKING	Side(r) Page(s)	Glatte overflader Smooth surfaces	Porøse overflader Porous surfaces	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
SAFETY TAPE	31	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	31	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	31	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	32	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	32	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	32	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	33	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	33	●●●	●	●●●	●●●

SPECIALPRODUKTER SPECIALTIES	Side(r) Page(s)	Metal Metal	Plast Plastics	PE/PP PE/PP	Træ Wood	Glas Glass	Sten/Beton Stone/Concrete	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	34	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	34	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	35, 47	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	35	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●

ISOLERINGSTAPE INSULATING TAPES	Side(r) Page(s)	Tykkelse Thickness	Gennemslagsspænding Breakdown voltage	Maks. temperatur Maximum temperature	Brandhæmmende Flame retardant	Trykklasse Pressure class	Indendørs brug Indoor use	Udendørs brug Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	36, 48	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	37	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	37	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	38	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	38	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	38	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	39, 48	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	39	0,50 mm	8 kV	+200°C (midlertidig/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	40,48	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	40	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X